ROHS

www.gepu.tw



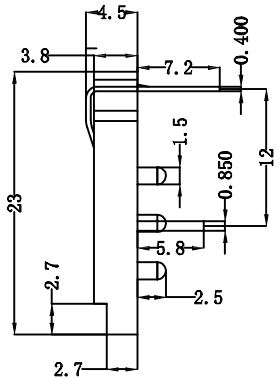

NOTE:

1. MATERIAL:
   a. HOUSING:PBT BLACK
   b. CONTACT:Mn Steel,BRASS

   (SURFACE PLATING:SN100u")
   SEE ORDERING INFORMATION
2. ELECTRIC:
   a. CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX
   b. INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGA OHMS MIN
   c. DIELECTNIC VOLTAGE: 500V AC ONE SEC LEVEL
   d. OPERATING TEMPERATURE: -25° C~ +85° C



PCB Layout Diagram
Top View

NO	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	PLATING & COLOR
3	TERMINAL(-)	1	BRASS,T=0.85MM	Sn-Plating
2	TERMINAL(+)	1	Mn Steel, T=0.40MM	Sn-Plating
1	HOUSING	1	PBT	BLACK

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

APPROVALS		DATE
DRAWN	ZHIWEI.CHEN	2015.07.07
CHECKED		
APPROVALS		

TOLERANCES ARE: 30~以上 ±0.30; 10~30 ±0.20; 5~10 ±0.15; ~ 5 ±0.10; ANGLE ±2°

GEPU 歌普

TITLE: 电池座

PART NO. GP07-CR1620-01

UNIT: mm | SCALE: 1:1 | PROJ:

DRAWING NO. | SHEET 1 OF 1