ROHS

www.gepu.tw

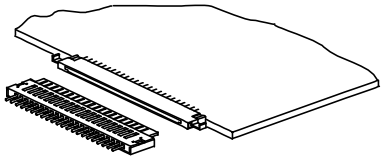

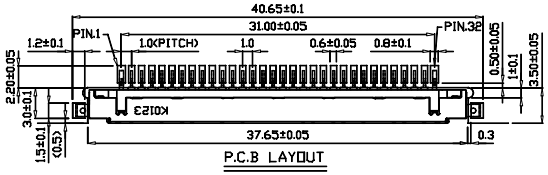

P.C.B LAYOUT

TOLERANCE	
.0	±0.25
.00	±0.15
.000	±0.05

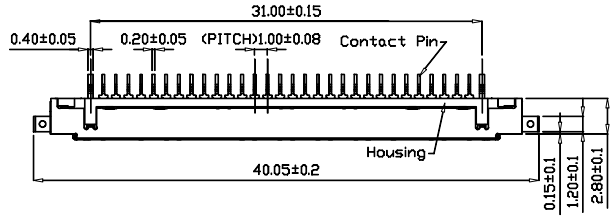

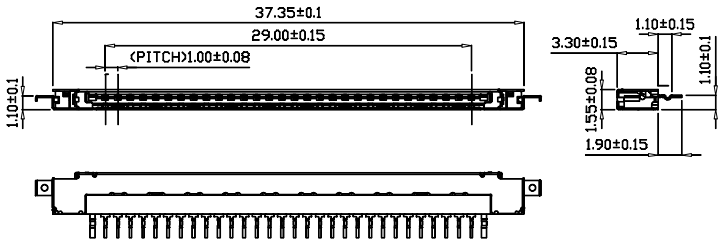

PERFORMANCE

Electrical Rating: AC/DC 30V 1A
額定電壓電流

Insulation Resistance: 100MΩ min.
絕緣阻抗

Withstanding Voltage: 500V AC/minute
耐電壓

Temperature Range: -40℃~+85℃
適用溫度

CONNECTOR

Reinforce - Through Board - Reverse

Part No.: 1000WR-S-NP
產品編號

Material: Housing: LCP 94V-0, gray
材質 塑膠座 灰色

Contact Pin: PHOS, plated with
接觸針 磷青銅

50% of each gold and tin.
鍍半金錫

Reinforcement: Stainless Steel,
補強片 不銹鋼

50% gold plated
鍍半金

Square Contact Pin: 0.20±0.05mm
方型針

Ground Pin: 0.40±0.05mm
接地針

Packing: 2,000PCS(Reel)
包裝數量

APPROVALS		DATE
DRAWN	ZHIWEI.CHEN	2015.07.07
CHECKED		
APPROVALS		

GEPU歌普

TOLERANCES ARE			ANGLE
	30~以上	±0.30	
	10~30	±0.20	
	5~10	±0.15	±2°
	~ 5	±0.10	

TITLE:	1.00mm Crimp Style Connector
PART NO.	GP01-1000WRS-NP
UNIT: mm	SCALE: 1:1 PROJ:
DRAWING NO.	SHEET 1 OF 1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
———	A	———	NEW	———	———	———