ROHS

www.gepu.tw

孔数	A	B
2	2.5	5.0
3	5.0	7.5
4	7.5	10.0
5	10.0	12.5
6	12.5	15.0
7	15.0	17.5
8	17.5	20.0
9	20.0	22.5
10	22.5	25.0
11	25.0	27.5
12	27.5	30.0

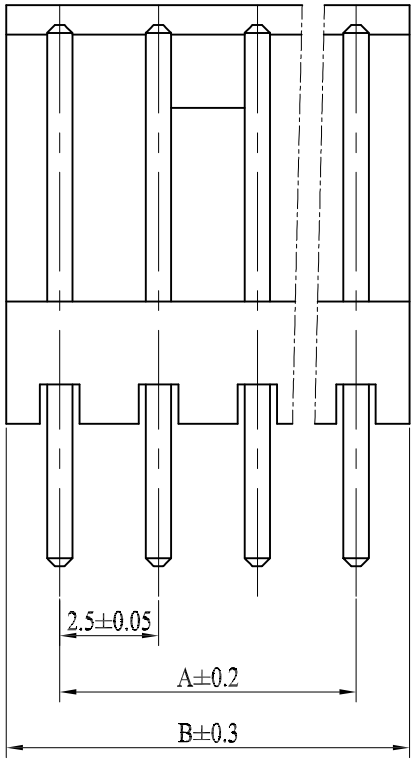

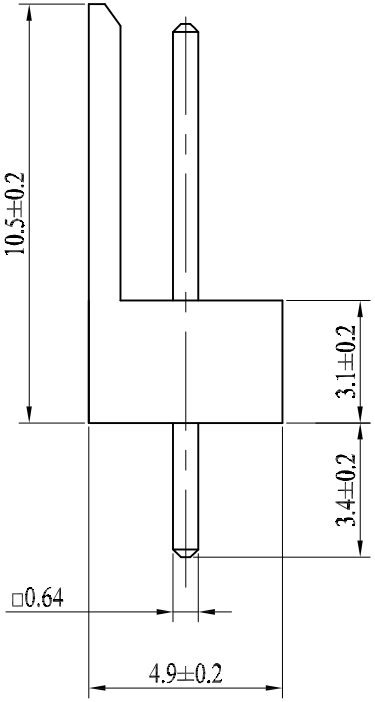

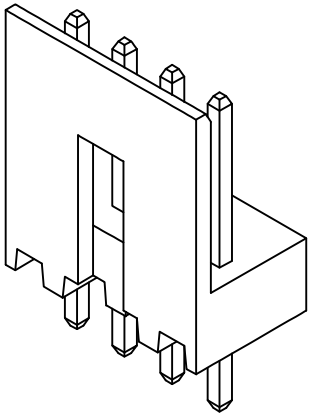

■ 技术参数（SPECIFICATIONS）

- ◆ 额定电压：250V AC DC
  Voltage rating: 250V AC DC
- ◆ 额定电流：3.0A AC DC MIN
  Current rating: 3.0A AC DC MIN
- ◆ 耐压值: 1000V AC/minute
  Withstand voltage: 1000V AC/minute
- ◆ 绝缘电阻：1000MΩ MIN
  Insulation resistance: 1000MΩ MIN
- ◆ 接触电阻：20mΩ MAX
  Contact resistance: 20mΩ MAX
- ◆ 工作温度: -25°C ~ +85°C
  Working Temperature: -25°C ~ +85°C
- ◆ 间距：2.5 mm
  Pitch: 2.5 mm

■ 材料（MATERIAL）

- ◆ 外壳：尼龙66
  Housing: PA66
- ◆ 插针：黄铜
  Pin: Brass

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

APPROVALS		DATE
DRAWN	ZHIWEI.CHEN	2015.07.07
CHECKED		
APPROVALS		

GEPU 歌普

TOLERANCES ARE			ANGLE
	30~以上	±0.30	±2°
	10~30	±0.20	
	5~10	±0.15	
	~ 5	±0.10	

TITLE:			
PART NO.	GP01-2540WV-NP		
UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:	
DRAWING NO.		SHEET 1 OF 1	