ROHS

www.gepu.tw

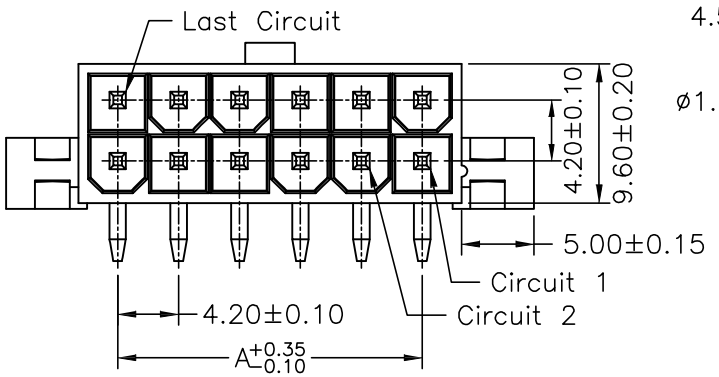

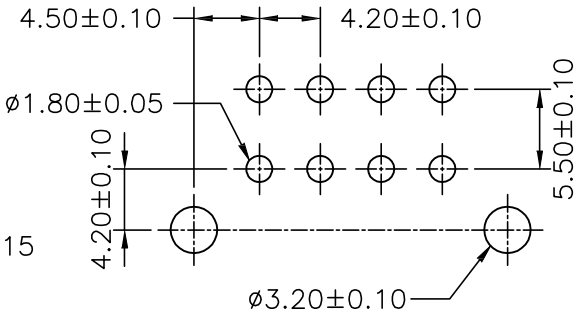

P.C.B LAYOUT

SPECIFICATIONS
Current Rating: 9A AC,DC
Voltage Rating: 600V AC,DC
Temperature Range: −25°C ~ +85°C
Contact Resistance: 10mΩ Max
Insulation Resistance: 1000MΩ Min
Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
Pin Material: Brass

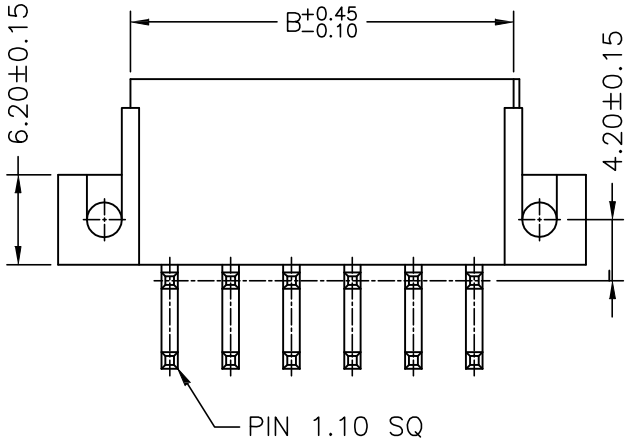

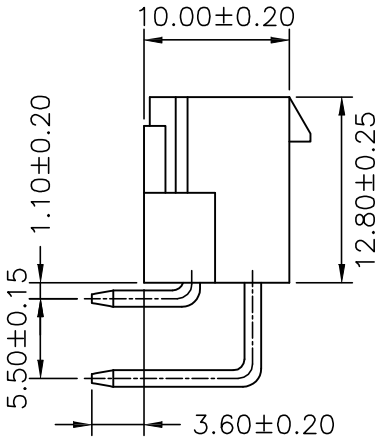

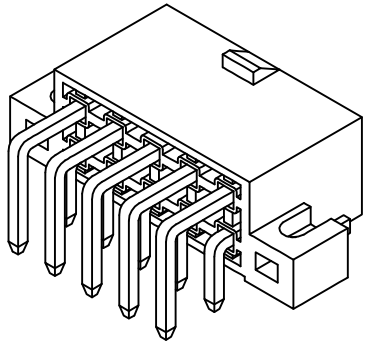

Circuit No.	Dimensions A	Dimensions B
2X01P	---	5.40
2X02P	4.20	9.60
2X03P	8.40	13.80
2X04P	12.60	18.00
2X05P	16.80	22.20
2X06P	21.00	26.40
2X07P	25.20	30.60
2X08P	29.40	34.80
2X09P	33.60	39.00
2X10P	37.80	43.20
2X11P	42.00	47.40
2X12P	46.20	51.60

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
———	A	———	NEW	———	———	———

APPROVALS		DATE
DRAWN	ZHIWEI.CHEN	2015.07.07
CHECKED		
APPROVALS		

TOLERANCES ARE			ANGLE
30~以上	±0.30		
10~30	±0.20		
5~10	±0.15		±2°
~ 5	±0.10		

GEPU歌普

TITLE:	4.20mm Crimp Style Connector
PART NO.	GP01-4255WR-2xNP-E
UNIT: mm	SCALE: 1:1 PROJ:
DRAWING NO.	——— SHEET 1 OF 1