ROHS

www.gepu.tw

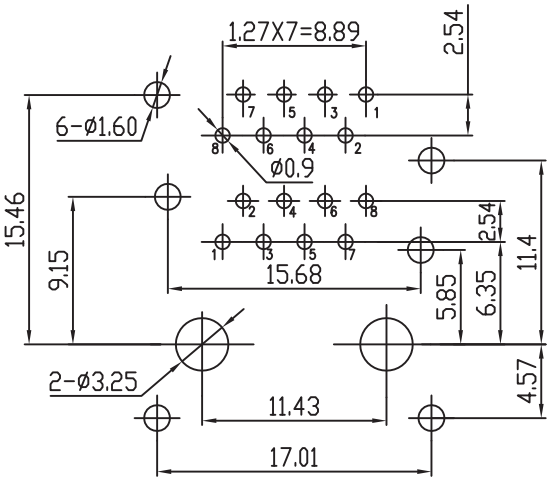

PC Board Layout

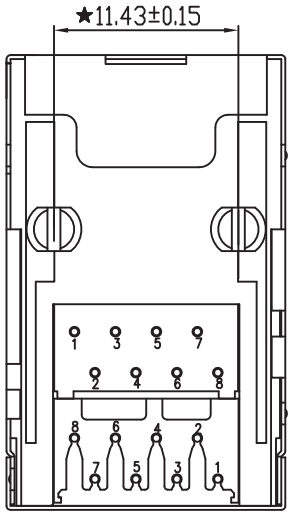

PCB JACK Specification

1. Insulation Resistance:500MΩMIN @ 500 VDC
2. Withstanding Voltage:AC1000V 50Hz or 60Hz 1min.
3. Durability:600 Mating Circles MIN.
4. Gold Plating:(3;6;15;30;50)u inch
5. Tolerances Unless Otherwise Specified

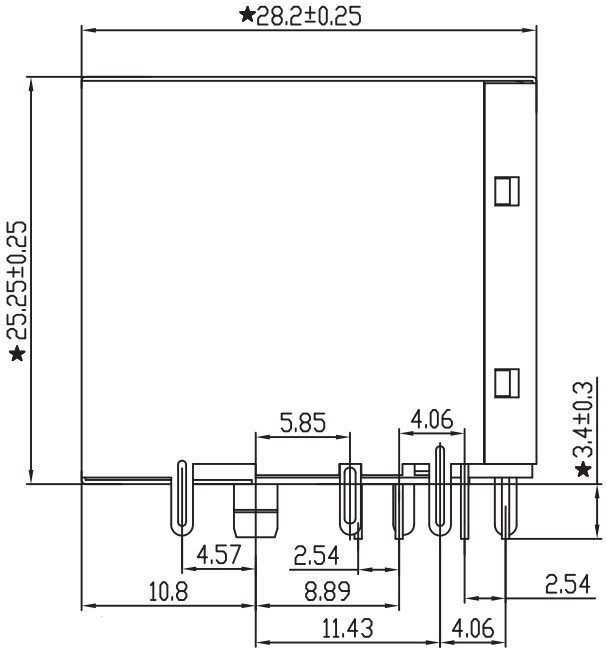

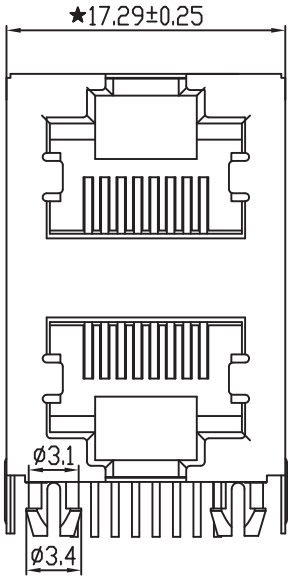

———	A	———	NEW	———	———	———
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.

APPROVALS		DATE
DRAWN	ZHIWEI.CHEN	2015.07.07
CHECKED		
APPROVALS		

TOLERANCES ARE			ANGLE
	30~以上	±0.30	±2°
	10~30	±0.20	
	5~10	±0.15	
	~ 5	±0.10	

GEPU歌普

TITLE:	RJ CONNECTOR		
PART NO.	RJ45-6W21-DDN-AB-88-B1		
UNIT: mm	SCALE: 1:1	PROJ:	
DRAWING NO.	———	SHEET 1 OF 1	